











Biaxially oriented film of cycloolefin polymers, process for preparing and its use

Patent number: EP0844077
Publication date: 1998-05-27
Inventor: KOCHER KARL-HEINZ DR (DE); RASP WOLFGANG DL (DE); PEIFFER HERBERT DR (DE); HATKE WILFRIED DR (DE)
Applicant: TICONA GMBH (DE)
Classification:
- international: B32B27/32; C08L23/02
- european: B32B27/32; C08G61/08
Application number: EP19970119616 19971110
Priority number(s): DE19961047954 19961120

Also published as:

 US6017616 (A1)
 JP10151709 (A)
 EP0844077 (A3)
 DE19647954 (A1)
 EP0844077 (B1)

Cited documents:


 EP0769371
 DD241971
 US4283453
 EP0386896
 EP0291208

Abstract of EP0844077

A multilayer film made of cycloolefin polymer comprises a base layer (A) comprising one cycloolefin polymer with a glass temperature T_g and outer layer(s) (B) comprising a mixture of cyclo-olefin polymers with glass temperatures which differ by at least 5 degrees C, such that $T_{g2} - T_{g1} \geq 5$ degrees C and $T_{g2} - T_g \geq 5$ degrees C. Also claimed are: (i) a process for the production of this film, comprising coextrusion through a sheet die, drawing the film over a take-off roller, biaxial stretching with stretch ratios of (1.1:1)-(4:1) in the machine direction and (2:1)-(5:1) in the transverse direction, heat fixing, optional corona or flame treatment and winding on a spool; and (ii) a condenser containing this film.

Data supplied from the **esp@cenet** database - Worldwide

This Page Blank (uspto).



(19)

Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets



(11)

EP 0 844 077 A2

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag:

27.05.1998 Patentblatt 1998/22

(51) Int. Cl.⁶: **B32B 27/32, C08L 23/02**

(21) Anmeldenummer: 97119616.7

(22) Anmeldetag: 10.11.1997

(84) Benannte Vertragsstaaten:

AT BE CH DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU MC
NL PT SE

(30) Priorität: 20.11.1996 DE 19647954

(71) Anmelder: Ticona GmbH

65926 Frankfurt am Main (DE)

(72) Erfinder:

- Kochem, Karl-Heinz, Dr.
66539 Neunkirchen (DE)
- Rasp, Wolfgang, DI.
66424 Homburg (DE)
- Peiffer, Herbert, Dr.
55126 Mainz (DE)
- Hatke, Wilfried, Dr.
65719 Hofheim (DE)

(54) **Biaxial orientierte Folie aus cycloolefinischen Polymeren, Verfahren zu ihrer Herstellung und ihre Verwendung**

(57) Die Erfindung betrifft eine mehrschichtige Folie aus Cycloolefinpolymer mit einer Basisschicht und mindestens einer Deckschicht, wobei die Basisschicht im wesentlichen aus einem Cycloolefinpolymeren COP mit einer Glastemperatur T_g aufgebaut ist und die Deckschicht im wesentlichen aus einer Mischung aus Cycloolefinpolymeren aufgebaut ist und die Mischung aus Cycloolefinpolymeren mindestens zwei Cycloolefinpolymere COP_1 und COP_2 enthält, deren Glastemperaturen T_{g1} und T_{g2} sich um mindestens 5°C unterscheiden, wobei $T_{g2} - T_{g1} \geq 5^\circ\text{C}$ und gleichzeitig die Bedingung $T_{g2} - T_g \geq 5^\circ\text{C}$ erfüllt ist.

EP 0 844 077 A2

Beschreibung

Die Erfindung betrifft eine mehrschichtige Folie aus Cycloolefinpolymeren mit einer Basisschicht und mindestens einer Deckschicht, wobei die Basisschicht im wesentlichen aus Cycloolefinpolymeren COP mit einer Glas-
 5 Tg aufgebaut ist und die Deckschicht im wesentlichen aus einer Mischung aus Cycloolefinpolymeren aufgebaut ist. Die Erfindung betrifft weiterhin ein Verfahren zur Herstellung der Folie und ihre Verwendung. Die erfindungsgemäße Folie zeichnet sich durch ein verbessertes Verarbeitungsverhalten und verbesserte elektrische Eigenschaften aus. Sie ist hervorragend für den Einsatz als Kondensatordielektrikum geeignet.

Cycloolefinpolymere sind bekannte Materialien, die sich durch hohe Wärmeformbeständigkeiten, hohe Elastizitäts-
 10 module, geringe Wasseraufnahme und gute dielektrische Eigenschaften auszeichnen. Im Stand der Technik sind ebenfalls Folien aus Cycloolefinpolymeren bekannt.

Die DD-A-224 538 beschreibt die Herstellung von Folien aus Norbornen-Ethylen Copolymeren durch ein Gießfilm-
 verfahren. In den europäischen Anmeldungen EP-A-0 384 694, EP-A-0 610 814, EP-A-0 610 815 und EP-A-0 610 816 wird die Herstellung von Cycloolefinpolymerfolien durch Schmelzextrusion beschrieben. Nach dieser Lehre erfolgt die
 15 Verbesserung der mechanischen Eigenschaften durch monoaxiales oder biaxiales Verstrecken der Folien.

Die DD-241 971 und DD-224 538 führen aus, daß sich Folien aus Cycloolefinpolymeren durch niedrige dielektri-
 sche Verlustfaktoren ($\tan \delta$) auszeichnen. Es ist angegeben, daß der $\tan \delta$ für COC-Folien bis zu $1,2 \cdot 10^{-5}$ betragen kann. Wie in DD-241 971 weiter ausgeführt wird, sind niedrige Werte für $\tan \delta$, vor allem für hochfrequente Wechsel-
 20 stromanwendungen der Folien von Interesse, da dann elektrische Verlustleistungen in der Folie und Erwärmung vermieden werden.

In EP-A-0 384 694 wird beschrieben, daß Cycloolefinpolymere zu orientierten Folien mono- und biaxial verstreckt
 werden können. Die Schrift führt aus, daß die Polymeren vor dem Streckprozeß auf Temperaturen oberhalb des Glas-
 punktes erhitzt werden müssen. Es ist erwähnt, daß der Folie zur Vermeidung von Verblockung bei der Weiterverarbei-
 tung Additive, wie z.B. Antiblockmittel zugesetzt werden können. Elektrische Eigenschaften der Folien aus
 25 Cycloolefinpolymeren werden in dieser Schrift nicht erwähnt.

EP-A-0 610 814, EP-A-0 610 815 und EP-A-0 610 816 betreffen ein- oder mehrschichtige Folien aus Cycloolefin-
 copolymeren (COC) und deren Verwendung als Kondensatordielektrikum. Es ist beschrieben die mono- oder biaxiale
 Verstreckung in einem Temperaturintervall von 40°C unterhalb bis 50°C oberhalb des Glaspunktes des COCs durchzu-
 führen. Es wird empfohlen, feine inerte Partikel zur Verbesserung der Weiterverarbeitbarkeit, des Schlupf- und Wickel-
 30 verhaltens in die Folie einzuarbeiten. Als Beispiele für inerte Partikel sind SiO_2 , Al_2O_3 , Silikate, Carbonate, Sulfide, Polytetrafluorethylen, Talkum, Lithiumfluorid und verschiedene Salze von organischen Säuren genannt.

Die bekannten Folien aus Cycloolefinpolymeren sind bezüglich ihrer Weiterverarbeitbarkeit, insbesondere bezüg-
 lich des Schlupf- und Wickelverhaltens verbesserungsbedürftig. Darüberhinaus sind hervorragende elektrische Eigen-
 schaften, wie niedriger elektrischer Verlustfaktor und hohe elektrische Durchbruchspannung gefordert. Diese Vorteile
 35 dürfen durch die Verbesserung des Schlupf- und Wickelverhaltens nicht beeinträchtigt werden.

Es ist bekannt, daß beim Einsatz der bekannten nicht polymeren organischen und/oder anorganischen Antiblock-
 mittel die Haftung der Partikel in der Cycloolefinpolymermatrix schlecht ist. Darüberhinaus besteht die Gefahr, daß
 während des Streckprozesses Hohlräume (Vakuolen) gebildet werden. Beide Effekte verschlechtern die elektrischen
 Eigenschaften der Folie in äußerst unerwünschter Weise.

In den weitaus häufigsten Anwendungsbereichen werden Kondensatorfolien metallisiert. Leider führen die vorste-
 hend genannten Additive häufig zu Problemen bei der Metallisierung der Folienoberfläche. Die Metallschicht haftet auf
 herausragenden Partikeln schlecht und wird zusätzlich durch Herauslösen der Antiblockmittel fehlerhaft. Schlechte
 Metallhaftung und Fehlstellen in der Metallschicht sind bei Kondensatorfolien besonders problematisch. Es kommt ins-
 besondere zur Verschlechterung der Verlustfaktoren und die Folie ist für ihre vorgesehene Anwendung nicht mehr ein-
 45 setzbar.


Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung bestand darin, die vorstehend beschriebenen Nachteile der bekannten
 Folien zu vermeiden. Insbesondere soll eine Cycloolefinpolymerfolie mit niedrigem Schlupf und guten elektrischen
 Eigenschaften zu Verfügung gestellt werden. Die Folie soll gut zu Verarbeiten sein, eine niedrige Reibung aufweisen
 und nicht verblocken. Die Verbesserung des Schlupfverhaltens darf aber die Verwendbarkeit der Folie als Kondensa-
 50 torfolie nicht beeinträchtigen. Sie muß daher insbesondere einen niedrigen elektrischen Verlustfaktor aufweisen.

Die der Erfindung zugrunde liegende Aufgabe wird gelöst durch eine Folie der eingangs genannten Gattung, deren
 kennzeichnende Merkmale darin bestehen, daß die Mischung aus Cycloolefinpolymeren der Deckschicht mindestens
 zwei Cycloolefinpolymere COP_1 und COP_2 enthält, deren Glas-temperaturen Tg_1 und Tg_2 sich um mindestens 5°C
 unterscheiden, wobei $\text{Tg}_2 - \text{Tg}_1 \geq 5^\circ\text{C}$ ist und gleichzeitig die Bedingung $\text{Tg}_2 - \text{Tg} \geq 5^\circ\text{C}$ erfüllt ist.


Die Basisschicht der erfindungsgemäßen Folie ist aus Cycloolefinpolymeren bzw. aus Cycloolefinpolymer-
 Mischungen aufgebaut. Im allgemeinen enthält die Basisschicht mindestens 90 - 100 Gew.-% Cycloolefinpolymer bzw.
 Mischung und gegebenenfalls zusätzlich übliche Additive in jeweils wirksamen Mengen. Vorzugsweise enthält die
 Basisschicht mindestens 95 - 99 Gew.-%, insbesondere 98 - 99 Gew.-%, Cycloolefinpolymere bzw. Mischung. Die
 55

Angaben in Gew.-% beziehen sich auf das Gewicht der Basisschicht.


Cycloolefinpolymere sind im Sinne der vorliegenden Erfindung Homopolymere oder Copolymere, welche polymerisierte Cycloolefineinheiten und gegebenenfalls acyclische Olefine als Comonomer enthalten. Für die vorliegende Erfindung sind Cycloolefinpolymere geeignet die 0,1 bis 100 Gew.-%, bevorzugt 10 bis 99 Gew.-%, insbesondere 50 - 95 Gew.-%, jeweils bezogen auf die Gesamtmasse des Cycloolefinpolymeren, polymerisierte Cycloolefineinheiten enthalten. Bevorzugt sind Polymere die aus cyclischen Olefinen der Formeln I, II, III, IV, V oder VI aufgebaut sind:




(I)

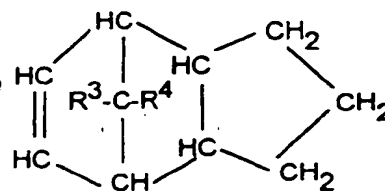


(II)

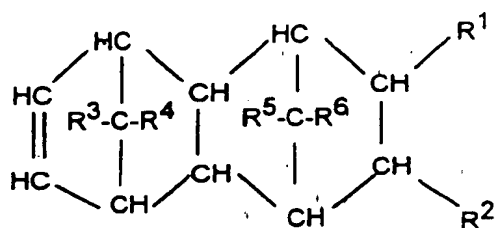


(III)

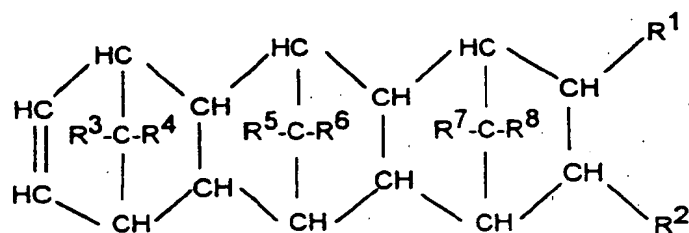

(IV)

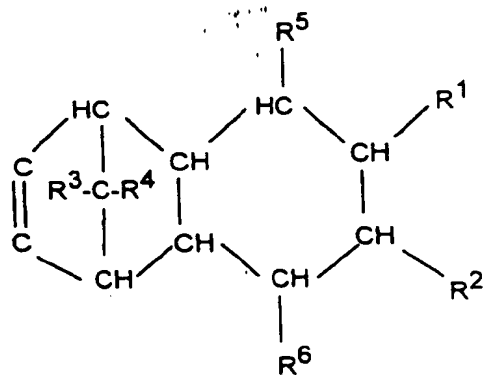


(V)

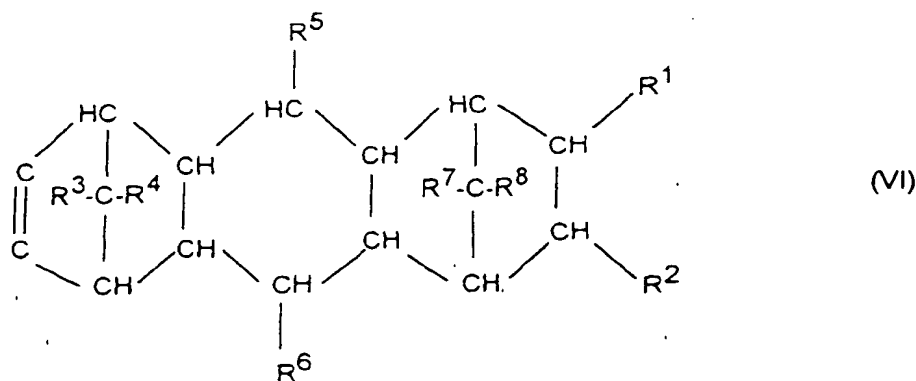


20 worin $R^1, R^2, R^3, R^4, R^5, R^6, R^7$ und R^8 gleich oder verschieden sind und ein Wasserstoffatom oder einen C_1 - C_{30} -Kohlenwasserstoffrest bedeuten oder zwei oder mehrere Reste R^1 bis R^8 cyclisch verbunden sind, wobei gleiche Reste in den verschiedenen Formeln eine unterschiedliche Bedeutung haben können. C_1 - C_{30} -Kohlenwasserstoffreste bedeuten beispielsweise einen linearen oder verzweigten C_1 - C_8 -Alkylrest, C_6 - C_{18} -Arylrest, C_7 - C_{20} -Alkylarylrest oder einen cyclischen C_3 - C_{20} -Alkylrest oder acyclischen C_2 - C_{20} -Alkylrest.

25 Gegebenenfalls können die Cycloolefinpolymeren 0 bis 45 Gew.-%, bezogen auf die Gesamtmasse des Cycloolefinpolymers, polymerisierte Einheiten mindestens eines monocyclischen Olefins der Formel VII enthalten:



35 worin n eine Zahl von 2 bis 10 ist,

Gegebenenfalls können die Cycloolefinpolymeren 0 bis 99 Gew.-%, bezogen auf die Gesamtmasse des Cycloolefinpolymers, polymerisierte Einheiten eines acyclischen Olefins der Formel VIII enthalten:

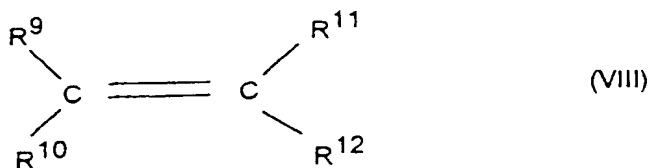

45 worin $R^9, R^{10}, R^{11}, R^{12}$ gleich oder verschieden sind und ein Wasserstoffatom oder C_1 - C_{10} -Kohlenwasserstoffrest, z.B. einen C_1 - C_8 -Alkylrest oder C_6 - C_{14} -Arylrest bedeuten.

50 Ebenfalls geeignet sind Cycloolefinpolymere, welche durch ringöffnende Polymerisation mindestens eines der Monomere der Formeln I bis VI und anschließende Hydrierung erhalten werden.

Cycloolefinhomopolymere sind aus einem Monomeren der Formeln I - VI aufgebaut. Für die Zwecke dieser Erfindung sind Cycloolefincopolymerisate bevorzugt, welche mindestens ein Cycloolefin der Formeln I bis VI und acyclische Olefine der Formel VIII als Comonomer enthalten. Dabei sind als acyclische Olefine solche bevorzugt die 2 bis 20 C-Atome aufweisen, insbesondere unverzweigte acyclische Olefine mit 2 bis 10 C-Atomen wie beispielsweise Ethylen, Propylen und/oder Butylen. Der Anteil polymerisierter Einheiten acyclischer Olefine der Formel VIII beträgt bis zu 99 Gew.-%, bevorzugt 5 bis 80 Gew.-%, besonders bevorzugt 10 bis 60 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht des jeweiligen Cycloolefinpolymers.

Unter den vorstehend beschriebenen Cycloolefinpolymeren sind insbesondere diejenigen bevorzugt, die polymere-

risierte Einheiten polycyclischer Olefine mit Norbornengrundstruktur, besonders bevorzugt Norbornen oder Tetracyclododecen, enthalten. Bevorzugt sind auch Cycloolefinopolymere, die polymerisierte Einheiten acyclischer Olefine, insbesondere Ethylen, enthalten. Besonders bevorzugt sind Norbornen/Ethylen- und Tetracyclododecen/Ethylen-Copolymere welche 5 bis 80 Gew.-%, vorzugsweise 10 bis 60 Gew.-% Ethylen enthalten (bezogen auf das Gewicht des Copolymeren).

Die vorstehend beschriebenen Cycloolefinpolymeren weisen im allgemeinen Glasktemperaturen T_g zwischen -20°C und 400°C , bevorzugt zwischen 50°C und 200°C auf. Die Viskositätszahl (Dekalin, 135°C , DIN 53728) liegt im allgemeinen zwischen 0,1 und 200 ml/g, bevorzugt zwischen 50 und 150 ml/g.

Die Herstellung der Cycloolefinpolymere geschieht durch eine heterogene oder homogene Katalyse mit metallorganischen Verbindungen und ist in einer Vielzahl von Dokumenten beschrieben. Geeignete Katalysatorsysteme basierend auf Mischkatalysatoren aus Titan- bzw. Vanadiumverbindungen in Verbindung mit Aluminiumorganen werden in DD 109 224, DD 237 070 und EP-A 0 156 464 beschrieben. EP-A 0 283 164, EP-A 0 407 870, EP-A 485 893 und EP-A 0 503 422 beschreiben die Herstellung von Cycloolefinpolymeren mit Katalysatoren basierend auf löslichen Metallonenkomplexen. Auf die in diesen Schriften beschriebenen Herstellverfahren von Cycloolefinpolymeren wird hiermit ausdrücklich Bezug genommen.

Die erfindungsgemäße Folie weist neben der vorstehend beschriebenen Basisschicht mindesten eine, vorzugsweise beidseitig, Deckschicht/en auf. Diese Deckschicht/en ist/sind im wesentlichen auch aus den vorstehend für die Basisschicht beschriebenen Cycloolefinpolymeren aufgebaut. Es ist erfindungswesentlich, daß die Deckschicht mindestens zwei verschiedene der vorstehend für die Basisschicht beschriebenen Cycloolefinpolymere COP_1 und COP_2 enthält, welche sich in ihrem Glaspunkt unterscheiden. Die Differenz der Glaspunkte T_{g1} und T_{g2} beträgt mindestens 5°C , bevorzugt mindestens $10 - 150^\circ\text{C}$, insbesondere $20 - 100^\circ\text{C}$, wobei $T_{g2} > T_{g1}$ ist.

Weiterhin ist es vorteilhaft, daß der höhere Glaspunkt T_{g2} des COP_2 auch über dem Glaspunkt T_g des Cycloolefinpolymeren der Basisschicht liegt. Hierbei ist eine Differenz von mindestens 5°C , bevorzugt mindestens 10 bis 150°C , insbesondere 20 bis 100°C bevorzugt, wobei $T_{g2} > T_g$ gilt.

Überraschenderweise wurde gefunden, daß durch den Zusatz eines Cycloolefinpolymeren COP_2 mit erhöhtem Glaspunkt T_{g2} in der (den) äußeren Deckschicht(en) eine raue Oberfläche beim Verstrecken der Folie erzeugt wird. Je nach Art und Menge des Cycloolefinpolymeren COP_2 mit erhöhtem Glaspunkt kann die Oberflächenrauheit der Folie exakt eingestellt und den jeweiligen Anforderungen angepaßt werden. Durch diese Maßnahme ist es möglich auf gängige partikelförmige Antiblockmittel zu verzichten. Im Ergebnis ist die erfindungsgemäße Folie besser zu metallisieren und besser zu verarbeiten als vergleichbare Folien mit partikelförmigen Antiblockmitteln. Es wurde gefunden, daß das zugesetzte COP_2 keine separierten Partikel in der Deckschicht bildet, aber überraschenderweise dennoch zu einer aufgerauhten Folienoberfläche führt. Dabei zeichnet sich die aufgerauhte Oberfläche der erfindungsgemäßen Folie durch eine besonders gleichmäßige raue Oberflächenstruktur aus, die nicht erwartet wurde.

Darüber hinaus ergeben sich weitaus geringere dielektrische Verlustfaktoren im Vergleich zu Folien aus Cycloolefinpolymeren mit üblichen partikelförmigen Antiblockmitteln.

Im allgemeinen enthält die Deckschicht insgesamt mindestens 90 bis 100 Gew.-% der vorstehend beschriebenen Cycloolefinpolymeren COP_2 und COP_1 , vorzugsweise 95 bis 99 Gew.-%, insbesondere 98 bis 99 Gew.-%, jeweils bezogen auf das Gewicht der Deckschicht. Diese Angaben beziehen sich auf den Gesamtgehalt an Cycloolefinpolymer (COP_2 und COP_1). Gegebenenfalls kann die Deckschicht zusätzlich übliche Additive in jeweils wirksamen Mengen enthalten.

Die Deckschicht enthält im allgemeinen 0,5 bis 25 Gew.-%, bevorzugt 2 bis 15 Gew.-%, insbesondere 5 bis 10 Gew.-%, jeweils bezogen auf das Gewicht der Deckschicht, des Cycloolefinpolymeren COP_2 mit erhöhtem Glaspunkt T_{g2} . Der Anteil des Cycloolefinpolymeren COP_1 mit der T_{g1} beträgt maximal 99,5 bis 75 Gew.-%, vorzugsweise 98 bis 85 Gew.-%, insbesondere 95 bis 90 Gew.-%, jeweils bezogen auf das Gewicht der Deckschicht.

Die Deckschichtmischung aus COP_1 und COP_2 kann nach den üblichen bekannten Verfahren hergestellt werden, wie beispielsweise durch mechanisches Vermischen von Pulver oder Granulat oder durch Extrusionsvermischung und anschließender Granulierung.

Wie vorstehend erwähnt können die einzelnen Schichten der Folie neben den Cycloolefinpolymeren zusätzlich geeignete Additive in jeweils wirksamen Mengen enthalten. Prinzipiell sind alle Additive geeignet, welche üblicherweise in Polyolefinfolien wie Polyethylen- oder Polypropylenfolien verwendet werden. Auf die bekannten üblichen Antiblockmittel kann auf grund der erfindungsgemäßen Deckschichtzusammensetzung verzichtet werden. Auf den Zusatz von Gleitmitteln und Antistatika, der bei der Verwendung als Verpackungsfolie üblich ist, sollte bei Kondensatoranwendungen verzichtet werden, da diese Additive die elektrischen Eigenschaften verschlechtern. Daher sind für Kondensatorfolien Stabilisatoren, Neutralisationsmittel und Antioxidantien bevorzugt.

Neutralisationsmittel sind vorzugsweise Dihydrotalcit, Calciumstearat und/oder Calciumcarbonat einer mittleren Teilchengröße von höchstens $0,7 \mu\text{m}$, einer absoluten Teilchengröße von kleiner $10 \mu\text{m}$ und einer spezifischen Oberfläche von mindestens $40 \text{ m}^2/\text{g}$. Im allgemeinen wird das Neutralisationsmittel in einer Menge von 0,02 bis 0,1 Gew.-% zugesetzt.

Als UV-Stabilisatoren können beispielsweise Absorber wie Hydroxyphenylbenzotriazole, Hydroxybenzophenone, Formamidin oder Benzyliden-Campher, Quencher wie Zimtsäureester oder Nickel-Chelate, Radikalfänger wie sterisch gehinderte Phenole, Hydroperoxidzersetzer wie Nickel- oder Zink-Komplexe schwefelhaltiger Verbindungen oder Lichtstabilisatoren vom HALS-Typ sowie deren Gemische eingesetzt werden

Als Stabilisatoren können die üblichen stabilisierend wirkenden Verbindungen für Ethylen-, Propylen- und andere Olefinpolymere eingesetzt werden. Deren Zusatzmenge liegt zwischen 0,05 und 2 Gew.-%. Besonders geeignet sind phenolische Stabilisatoren, Alkali-/Erdalkalistearate und/oder Alkali-/Erdalkalicarbonate. Phenolische Stabilisatoren werden in einer Menge von 0,1 bis 0,6 Gew.-%, insbesondere 0,15 bis 0,4 Gew.-%, und mit einer Molmasse von mehr als 500 g/mol bevorzugt. Pentaerythryl-Tetrakis-3-(3,5-di-Tertiärbutyl-4-Hydroxyphenyl)-Propionat oder 1,3,5-Trime-
thyl-2,4,6-tris(3,5-di-Tertiärbutyl-4-Hydroxybenzyl)benzol sind besonders vorteilhaft.

Als Antioxidantien können beispielsweise zugesetzt werden Radikalfänger wie substituierte Phenole und aromatische Amine und/oder Peroxidzersetzer wie Phosphite, Phosphate und Thioverbindungen.

Die Gesamtdicke der erfindungsgemäßen Folie beträgt im allgemeinen 2 bis 50 μm , vorzugsweise 3 bis 30 μm . Die Basisschicht ist diejenige Schicht welche mindestens 50 % der Gesamtfoliendicke ausmacht. Die Dicke der äußeren Deckschicht(en) beträgt bzw. betragen 0,1 bis 5 μm , vorzugsweise 0,5 bis 3 μm , insbesondere 0,5 bis 1 μm . Bevorzugte Ausführungsformen weisen beidseitig Deckschichten auf, welche gleich oder verschieden aufgebaut sein können. Dreischichtige Folien mit gleichen Deckschichten, d.h. mit einem symmetrischen Aufbau sind bevorzugt.

Die Erfindung betrifft weiterhin ein Verfahren zur Herstellung der erfindungsgemäßen Mehrschichtfolie. Die Herstellung erfolgt bevorzugt in der üblichen dem Fachmann bekannten Weise durch Extrusion nach dem an sich bekannten Coextrusionsverfahren.

Im Rahmen dieses Verfahrens wird wie beim Coextrusionsverfahren üblich das Polymere bzw. die Polymermischung der einzelnen Schichten in einem Extruder komprimiert, aufgeschmolzen und verflüssigt, wobei die gegebenenfalls zugesetzten Additive bereits im Polymer bzw. in der Polymermischung enthalten sein können oder via Masterbatch-Technik zugegeben werden. Die Polymermischung für die Deckschicht wird bevorzugt in einem separaten Arbeitsschritt hergestellt. Gegebenenfalls können die Komponenten für die Deckschichten auch im Extruder vermischt werden. Die den einzelnen Schichten der Folie entsprechenden Schmelzen werden dann gemeinsam und gleichzeitig durch eine Flachdüse (Breitschlitzdüse) coextrudiert, und die ausgepreßte mehrschichtige Folie wird auf einer oder mehreren Abzugswalzen abgezogen, wobei sie abkühlt und sich verfestigt. Die Abzugswalzentemperatur liegt im Bereich von 20 bis 180°C, vorzugsweise zwischen 60 und 130°C.

Die so erhaltene Folie wird dann längs und quer zur Extrusionsrichtung gestreckt, was zu einer Orientierung der Molekülketten führt. In Längsrichtung wird vorzugsweise mit einem Streckverhältnis von 1:1 bis 4:1 und in Querrichtung vorzugsweise mit 2:1 bis 5:1 gestreckt. Das Längsstrecken wird man zweckmäßigerweise mit Hilfe zweier entsprechend dem angestrebten Streckverhältnis verschieden schnellaufender Walzen durchführen und das Querstrecken mit Hilfe eines entsprechenden Kluppenrahmens. Grundsätzlich sind jedoch auch andere bekannte Strecktechnologien zur Orientierung der Folie möglich.

An die biaxiale Verstreckung schließt sich üblicherweise eine Thermofixierung (Wärmebehandlung) an, abschließend wird die Folie aufgewickelt. Zur Erhöhung der Oberflächenspannung kann (können) gegebenenfalls nach der biaxialen Verstreckung eine oder beide Oberfläche(n) der Folie nach einer der bekannten Methoden corona- oder flammbehandelt werden.

Die Temperaturen, bei denen die Folie in Längs- und/oder Querrichtung verstreckt wird, sind dabei den jeweils eingesetzten Cycloolefinpolymertypen insbesondere deren Glaspunkten anzupassen. Dabei muß sich sowohl die Längsstrecktemperatur T_l als auch die Querstrecktemperatur T_q nach der Zusammensetzung der Basisschicht als auch nach der T_{g1} des COP₁ und T_{g2} des COP₂ der Deckschicht richten.

Sowohl T_l als auch T_q müssen mindestens 5°C, vorzugsweise 10 bis 150°C über der T_g des COP der Basisschicht und der T_{g1} des COP₁ der Deckschicht liegen. Im Falle von COP-Mischungen in der Basisschicht muß soweit erwärmt werden, daß die Polymermischung der Basisschicht verstreckbar ist. Die Strecktemperaturen richten sich dann im allgemeinen nach der Hauptkomponente mit der höchsten T_g in der Basisschicht.

Um die erforderliche Oberflächenrauheit der Folie zu erzielen, sollten die Strecktemperaturen T_l und T_q zusätzlich auf den Glaspunkt des eingesetzten COP₂ in der Deckschicht abgestimmt werden. Die Strecktemperaturen des zuerst durchgeführten Streckprozesses (also üblicherweise T_l) sollten mindestens 3°C vorzugsweise mindestens 5°C, unterhalb des Glaspunkts T_{g2} des COP₂ liegen. Die T_q kann im Prinzip unabhängig von T_{g2} gewählt werden, so daß T_q über oder unter T_{g2} liegen kann. Die T_l kann im Prinzip unabhängig von T_{g2} gewählt werden, so daß T_l über oder unter T_{g2} liegen kann. Gleichzeitig ist aber zu berücksichtigen, daß dabei die Strecktemperaturen wie vorstehend erläutert oberhalb der Glaspunkte T_g und T_{g1} der übrigen Cycloolefinpolymere liegen sollte. Diese Bedingungen sind einzuhalten, um bei einer guten Verstreckbarkeit der Folie die gewünschte Oberflächenrauigkeit ohne zusätzliche Antiblockmittel zu erzielen.

Durch die Zumischung des Cycloolefinpolymeren COP₂ in der (den) Deckschicht(en) mit einem erhöhten Glaspunkt T_{g2} kommt es vermutlich beim Verstreckprozeß zu einem Aufreißen der Oberflächenschichten und dadurch zu

einer aufgerauten Oberfläche ohne Ausbildung von separierten Partikeln aus COP₂. Überraschenderweise kann bei der vorliegenden Erfindung die Oberflächenrauheit in breiten Grenzen durch Art und Menge der eingesetzten Cycloolefinpolymeren in der (den) Deckschicht(en) eingestellt werden; dadurch werden gute Gleitreibungswerte und im Vergleich zum Einsatz üblicher Antiblockmittel verbesserte dielektrische Verlustfaktoren erzielt.

Die erfindungsgemäße Folie kann mittels üblicher dem Fachmann bekannten Verfahren metallisiert werden. Die bei der Metallisierung auf mindestens eine Oberflächenschicht der Folie aufgebrachte Metallschicht kann aus jedem geeigneten Metall bestehen. Bevorzugt sind Schichten aus Aluminium, Zink, Gold oder Silber oder aus entsprechenden Legierungen, wobei Aluminium oder aluminiumhaltige Legierungen besonders bevorzugt sind. Als geeignete Metallisierungsverfahren seien die Elektroplattierung, das Besputtern und die Vakuumbedampfung genannt, wobei die Vakuumbedampfung bevorzugt ist. Die Dicke der Metallschicht beträgt etwa 20 bis 600 nm, vorzugsweise 25 bis 100 nm.

Gegebenenfalls wird die Folie vor der Metallisierung mittels Flamme oder Corona Oberflächenbehandelt. Die erfindungsgemäße Mehrschichtfolie kann aber auch ohne vorherige Maßnahme zur Erhöhung der Oberflächenenergie mit einer Metallschicht versehen werden. Der Vorteil dieser Ausführungsform ist darin zu sehen, daß die Cycloolefinpolymerfolie nicht nur einseitig sondern auch beidseitig metallisiert werden kann. Aus den metallisierten Cycloolefinpolymerfolien lassen sich nach üblichen Verfahren Kondensatoren herstellen.

Die Erfindung wird nun anhand von Ausführungsbeispielen näher erläutert.

Beispiel 1 (Herstellung von COP₁ bzw. COP mit Tg: 140°C)

Ein 1,5-dm³ Kolben wurde mit 1 Liter Benzinfraction (Siedebereich: 90 bis 110°C) und 20 ml toluolische Methylaluminioxanlösung (10,1 Gew.-% Methylaluminioxan der Molmasse 1300 g/mol nach kryoskopischer Bestimmung) befüllt und bei 70°C ca. 30 min gerührt, um eventuell vorhandene Verunreinigungen zu entfernen. Nach Ablassen der Lösung wurde der Reaktor mit 480 cm³ einer 85 gewichtsprozentigen Lösung von Norbornen in Toluol gefüllt. Durch mehrfaches Aufdrücken von Ethylen (6 bar G) wurde die Lösung mit Ethylen gesättigt und anschließend 10 cm³ der toluolischen Methylaluminioxanlösung in den Reaktor gegeben und 5 Minuten bei 70°C gerührt. Eine Lösung von 5,43 mg Isopropylen-(1-cyclopentadienyl)-(1-indenyl)zirkondichlorid in 10 cm³ toluolischer Methylaluminioxanlösung wurde nach 15 minütiger Voraktivierung zugegeben. Unter Rühren (750 UPM) wurde 30 Minuten bei 70°C polymerisiert, wobei der Ethylen-Druck durch Nachdosieren bei 18 bar G gehalten wurde. Die homogene Reaktionslösung wurde in ein Gefäß abgelassen und mit ca. 1 ml Wasser versetzt. Anschließend wird die Lösung mit einem Filterhilfsmittel versetzt und über eine Drucknutsche filtriert. Diese Lösung wird schnell in 5 dm³ Aceton eingegossen, 10 min gerührt und filtriert. Der erhaltene Feststoff wurde mit Aceton gewaschen. Das erneut filtrierte Polymer wurde bei 80°C und einem Druck von 0,2 bar 15 Stunden getrocknet.

Es wurden 89,1 g eines farblosen Polymeren erhalten. Zur Bestimmung der Viskositätszahl wurden 0,1 g des Polymeren in 100 ml Dekalin gelöst. Die Lösung wurde in einem Kappilarrviskosimeter bei 135°C vermessen. Die Viskositätszahl betrug 56,5 dl/g. Die Glasstemperatur wurde mit einem DSC7 der Firma Perkin Elmer bestimmt. Die Glasstemperatur wurde bei einer Heizrate von 20°C/min aus der 2. Heizkurve ermittelt und betrug 140°C. Der Gehalt an Ethylen wurde mittels ¹³C-Kernresonanzspektroskopie zu 49 Mol-% ermittelt. Das Molekulargewicht des Polymeren wurde mittels Gelpermeationschromatographie bei 135°C in ortho-Dichlorbenzol ermittelt. Als Standard wurden Polyethylenfraktionen verwendet. Für das Polymer wurden folgende Werte gefunden: M_n: 21500 g/mol; M_w: 45000 g/mol; M_w/M_n: 2,1.

Beispiel 2 (Herstellung von COP₂ mit Tg: 165°C)

Die Herstellung des Polymeren erfolgte nach dem in Beispiel 1 beschriebenen Verfahren. Es wurde ein Ethylen-Druck von 5 barG eingestellt und 4,78 mg Isopropylen-(9-fluorenyl)-cyclopentadienyl-zirkondichlorid als Katalysator verwendet. Nach Isolierung des Polymeren wurden folgende Mengen und Eigenschaften gefunden: Ausbeute: 56 g; Lösungsviskosität: 81 ml/g; Glasstufe: 163°C Ethylengehalt: 45 Molprozent; Molekulargewicht: M_n: 43.900 g/mol, M_w: 83.800 g/mol; M_w/M_n: 1,9

Beispiel 3 (Herstellung einer Mischung aus COP₁ und COP₂)

In einem Doppelschneckenextruder wurde bei einer Schmelztemperatur von 240°C eine Mischung aus 16 kg COP₁ und 4 kg COP₂ extrudiert und der erstarrte Schmelzestrang anschließend granuliert. Es wurden 19,2 kg eines farblosen, trüben Granulats erhalten. Die Untersuchung mittels DSC ergab eine Glasstufe bei 139°C (Tg₁) und eine weitere, weniger stark ausgeprägte Glasstufe bei 164°C (Tg₂).

Beispiel 4 (Herstellung einer Mischung aus COP₁ und Syloblock 44)

In einem Doppelschneckenextruder wurde bei einer Schmelztemperatur von 240°C eine Mischung aus 16 kg COP₁ und 4 kg Syloblock 44 (Firma W.R. Grace) extrudiert und der erstarrte Schmelzestrang anschließend granuliert. Es wurden 19,3 kg eines farblosen, trüben Granulat erhalten. Die Untersuchung mittels DSC ergab eine Glasstufe bei 139°C (T_{g1}).

Beispiel 5, 6, 7

Durch Coextrusion und anschließende stufenweise Verstreckung in Längs- und Querrichtung wurde eine dreischichtige Folie mit einem ABA-Schichtaufbau hergestellt, d.h. die Basisschicht B ist von zwei gleichen Deckschichten A umgeben.

Die Basisschicht B bestand im wesentlichen aus dem COP₁, wie in Beispiel 1 beschrieben, und enthielt 0,2 Gew.-% eines phenolischen Stabilisators. Die beiden Deckschichten bestanden im wesentlichen aus je 98 Gew.-% des COP₁ aus Beispiel 1 und 2 Gew.-% des COP₂ aus Beispiel 2 (bezogen auf das Gesamtgewicht der Cycloolefincopolymeren in der jeweiligen Deckschicht) sowie 0,2 Gew.-% eines phenolischen Stabilisators (bezogen auf das Gesamtgewicht der Deckschicht).

Die einzelnen Schichten der Folie wurden bei einer Extrudertemperatur von 230°C und einer Düsentemperatur von 240°C gemeinsam durch eine Breitschlitzdüse extrudiert. Die austretenden Schmelzeströme wurden auf einer 90°C heißen Abzugswalze abgezogen und anschließend bei Temperaturen von 150 bis 160°C in Längsrichtung (Längstreckverhältnis: 2,0) und danach bei Temperaturen von 170°C bis 175°C in Querrichtung (Querstreckverhältnis: 3,2) verstreckt und anschließend aufgerollt.

Die an den so hergestellten Folien gemessenen Eigenschaften sind in Tabelle 1 aufgeführt. Die Folien zeigten ein ausgezeichnetes Aufwickelverhalten ohne Blockneigung.

Vergleichsbeispiel 8 und 9

Durch Coextrusion und anschließende stufenweise Verstreckung in Längs- und Querrichtung wurde eine dreischichtige Folie mit einem ABA-Schichtaufbau hergestellt, d.h. die Basisschicht B ist von zwei gleichen Deckschichten A umgeben.

Die Basisschicht B bestand im wesentlichen aus dem COP₁, wie in Beispiel 1 beschrieben, und enthielt 0,2 Gew.-% eines phenolischen Stabilisators. Die beiden Deckschichten bestanden im wesentlichen ebenfalls aus dem COP₁ des Beispiels 1 sowie 0,2 Gew.-% eines phenolischen Stabilisators.

Basis- und Deckschichten wurden wie in Beispiel 5-7 beschrieben bei einer Extrudertemperatur von 230°C und einer Düsentemperatur von 240°C zunächst auf eine 90°C heiße Abzugswalze extrudiert und anschließend bei Temperaturen von 150 bis 160°C in Längsrichtung (Längstreckverhältnis: 2,0) und danach bei Temperaturen von 170°C bis 175°C in Querrichtung (Querstreckverhältnis: 3,2) verstreckt und anschließend aufgerollt.

Die so hergestellten Folien hatten Eigenschaften wie in Tabelle 1 aufgeführt. Die Folien wiesen eine hohe Reibung gegeneinander auf und ließen sich deshalb nicht faltenfrei aufwickeln.

Vergleichsbeispiel 10 und 11 (Herstellung einer biaxial orientierten Folie aus COP₁ und Syloblock 44 als Additiv in der Deckschicht)

Durch Coextrusion und anschließende stufenweise Verstreckung in Längs- und Querrichtung wurde eine dreischichtige Folie mit einem ABA-Schichtaufbau hergestellt, d.h. die Basisschicht B ist von zwei gleichen Deckschichten A umgeben.

Die Basisschicht B bestand im wesentlichen aus dem COP₁, das in Beispiel 1 beschrieben ist, und enthielt 0,2 Gew.-% eines phenolischen Stabilisators. Die beiden Deckschichten bestanden im wesentlichen aus je 99,6 Gew.-% des COP₁ aus Beispiel 1 und 0,4 Gew.-% Syloblock 44 (bezogen auf das Gesamtgewicht des Cycloolefincopolymeren des COP₁ in der jeweiligen Deckschicht) sowie 0,2 Gew.-% eines phenolischen Stabilisators bezogen auf das Gesamtgewicht der Deckschicht.

Basis- und Deckschichten wurden bei einer Extrudertemperatur von 230°C und einer Düsentemperatur von 240°C zunächst auf eine 90°C heiße Abzugswalze extrudiert und anschließend bei Temperaturen von 150 bis 160°C in Längsrichtung (Längstreckverhältnis: 2,0) und danach bei Temperatur von 170°C bis 175°C in Querrichtung (Querstreckverhältnis: 3,2) verstreckt und anschließend aufgerollt. Die so hergestellten Folien hatten Eigenschaften wie in Tabelle 1 aufgeführt.

Vergleichsbeispiel 12

Es wurde eine Folie hergestellt wie in Vergleichsbeispiel 10 und 11 beschrieben. Nur die Konzentration des Sylobloc 44 in der Deckschicht wurde auf 0,15 Gew.-% (bezogen auf das Gesamtgewicht der Cycloolefincopolymeren (COP₁ und COP₂) gesenkt. Die Foliendicke betrug 6 µm. Die Zusammensetzung der Folie und die Verfahrensbedingungen entsprachen denjenigen aus VB 10 und 11.

Die erfindungsgemäßen Folien (B5-B7) zeichnen sich durch einen niedrigen Gleitreibungskoeffizienten aus, welcher deutlich unter den mit Sylobloc 44 erzielbaren Werten liegt. Gleichzeitig zeigen die B 5-B7 deutlich niedrigere Verlustfaktoren gegenüber den Sylobloc-haltigen Folien. Vergleichbar niedrige Verlustwerte sind nach den Versuchsbeispielen 8-9 nur für COC-Folien erzielbar, welche frei von Antiblockmitteln sind. Diese Folien sind jedoch durch ihre starke Blockneigung und die hohen Gleitreibungswerte praktisch nicht verwendbar. Sie lassen sich nicht faltentfrei aufwickeln, verblocken beim Abwickeln und bei der gesamten weiteren Verarbeitung.

Tabelle 1: Eigenschaften der biaxial orientierten Folien gemäß Beispiel und Vergleichsbeispiel

Beispiel	B 5	B 6	B 7	VB 8	VB 9	VB 10	VB 11	VB 12
Dicke [μm]	23	12	8	20	11	12	8	6
E-Modul (N/mm^2)								
MD	3200	3300	3300	3400	3100	3100	3200	3400
TD	3400	3700	3900	3500	3500	3700	3600	3500
Reißfestigkeit (N/mm^2)								
MD	80	90	80	71	51	51	55	66
TD	120	150	160	110	76	76	84	61
Reißdehnung (%)								
MD	5	41	23	82	70	14	28	32
TD	66	47	51	48	50	33	39	23
Gleitreibungskoeffizient (R_A/R_L)	0,5	0,39	0,39	> 1,0	> 1,0	0,85	0,9	0,8
Dielektr., Verlustfaktor bei 23°C, 50 % rel. Feuchte								
0,1 kHz	—	—	$0,6 \cdot 10^{-4}$	$< 0,5 \cdot 10^{-4}$	$< 0,5 \cdot 10^{-4}$	—	$2,1 \cdot 10^{-4}$	$0,5 \cdot 10^{-4}$
1,0 kHz	—	—	$0,6 \cdot 10^{-4}$	$< 0,5 \cdot 10^{-4}$	$< 0,5 \cdot 10^{-4}$	—	$3,4 \cdot 10^{-4}$	$1,2 \cdot 10^{-4}$
10 kHz	—	—	$2,1 \cdot 10^{-4}$	$< 0,5 \cdot 10^{-4}$	$< 0,5 \cdot 10^{-4}$	—	$4,0 \cdot 10^{-4}$	$1,5 \cdot 10^{-4}$
Perthometer	R/R _A	R/R _A	R/R _A	R/R _A	R/R _A	R/R _A	R/R _A	R/R _A
R _z (μm)	0,50/0,42	0,87/0,99	0,88/0,80	0,13/0,02	0,30/0,25	1,16/1,54	1,44/1,55	1,84/1,66
R _a (μm)	0,10/0,08	0,17/0,16	0,15/0,13	0,08/0,01	0,03/0,03	0,18/0,24	0,20/0,23	0,20/0,19
Gehalt an COP ₂ bzw. Antiblockmittel (Gew.-%)	2	2	2	0	0	0,4	0,4	0,15
	COP ₂	COP ₂	COP ₂	—	—	Syobloc	Syobloc	Syobloc

Ri: Folienninnenseite RA: Folienußenseite

Zur Charakterisierung der Rohstoffe und Folien wurden die folgenden Meßmethoden benutzt:

Viskositätszahl J

Die Viskositätszahl ist ein Maß für die Molmasse. Die Viskositätszahl wird nach DIN 53 728, Teil 4, in 0,1-%iger Dekahydronaphthalin-Lösung bei 135°C gemessen.

Glaspunkt

Die Glasktemperaturen wurden nach DIN 53 765 bei 20°K/min aus der 2 Heizkurve bestimmt.

Ethylengehalt

Der Ethylengehalt der COP wurde durch ^{13}C -NMR bestimmt.

Molekulargewichtsbestimmung (Mw und Mz)

Die Molekulargewichte der Proben wurden mit der Gelpermeationschromatographie mit Polyethylen als Standard bestimmt. Als Leitungsmittel wurde o-Dichlorbenzol bei einer Temperatur von 135°C benutzt. Es wurde ein Waters 150-C ALC/GPC mit einem Jerdi-Säulennetz (500 x 10 mm linear) und einem RI-64 als Katether verwendet.

Gleitreibung

Die Gleitreibung wurde in Anlehnung an DIN 53375 bestimmt und für die Folien außen - gegen die Folieninnenseite gemessen. Die Gleitreibungszahl wurde ca. 14 Tage nach Herstellung der Folie bestimmt (bei 23°C und 50 % rel. Luftfeuchte).

Rauhigkeit

Die Rauhigkeit wurde nach DIN 4768 bei einem cut-off von 0,25 mm bzw. 0,08 mm bestimmt.

Reißfestigkeit, Reißdehnung

Die Reißfestigkeit und die Reißdehnung werden nach DIN 53455 bestimmt.

E-Modul


Der E-Modul wird gemäß DIN 53 457 bzw. ASTM 882 bestimmt.

Verlustfaktor


Bestimmt nach DIN 53483 bei 23°C und 50 % rel. Luftfeuchte bei einer Meßspannung von 1 Volt und aufgedampften Silberelektroden (20 cm², 150 nm Schichtdicke).

Patentansprüche


1. Mehrschichtige Folie aus Cycloolefinpolymer mit einer Basisschicht und mindestens einer Deckschicht, wobei die Basisschicht im wesentlichen aus einem Cycloolefinpolymeren COP mit einer Glasktemperatur T_g aufgebaut ist und die Deckschicht im wesentlichen aus einer Mischung aus Cycloolefinpolymeren aufgebaut ist, dadurch gekennzeichnet, daß die Mischung aus Cycloolefinpolymeren mindestens zwei Cycloolefinpolymere COP_1 und COP_2 enthält, deren Glasktemperaturen T_{g1} und T_{g2} sich um mindestens 5°C unterscheiden, wobei $T_{g2} - T_{g1} \geq 5^\circ\text{C}$ und gleichzeitig die Bedingung $T_{g2} - T_g \geq 5^\circ\text{C}$ erfüllt ist.
2. Folie nach Anspruch 1 dadurch gekennzeichnet, daß die Basisschicht mindestens 90-100 Gew.-% Cycloolefinpolymer oder eine Cycloolefinpolymermischung und gegebenenfalls zusätzlich übliche Additive enthält.
3. Folie nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 2, dadurch gekennzeichnet, daß das Cycloolefinpolymere der Basisschicht 0,1 bis 100 Gew.-%, bevorzugt 10 bis 99 Gew.-%, jeweils bezogen auf die Gesamtmasse des Cycloolefinpolymeren, polymerisierte Cycloolefineinheiten der Formeln I, II, III, IV, V oder VI enthält




(I)

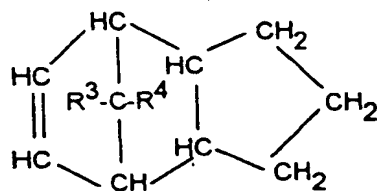


(II)

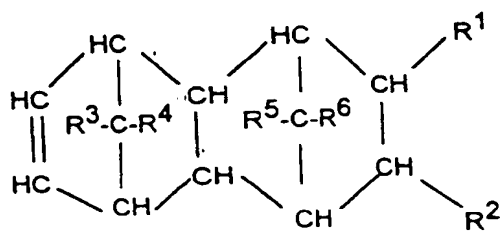


(III)

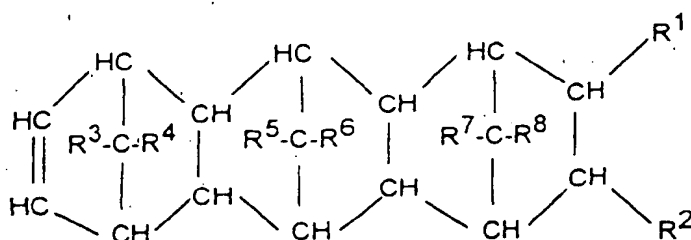

(IV)

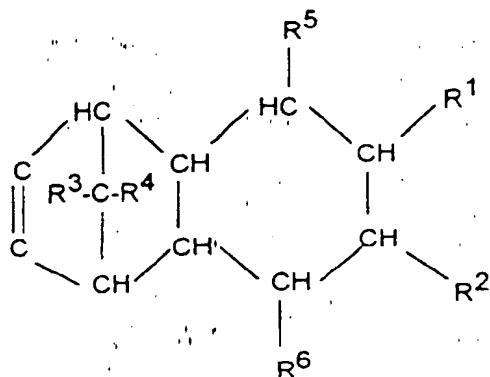


(V)

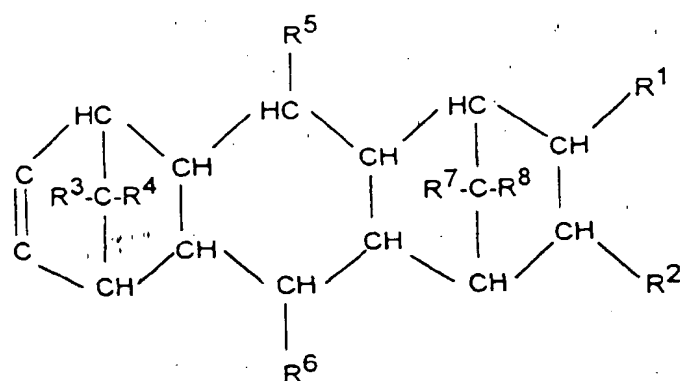

(VI)

worin R^1 , R^2 , R^3 , R^4 , R^5 , R^6 , R^7 und R^8 gleich oder verschieden sind und ein Wasserstoffatom oder einen C_1 - C_{30} -Kohlenwasserstoffrest bedeuten oder zwei oder mehrere Reste R^1 bis R^8 cyclisch verbunden sind, wobei gleiche Reste in den verschiedenen Formeln eine unterschiedliche Bedeutung haben können.


4. Folie nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß das Cycloolefinpolymere der Basisschicht ein Cycloolefincopolymer ist und bis zu 45 Gew.-%, bezogen auf die Gesamtmasse des Cycloolefincopolymers, polymerisierte Einheiten mindestens eines monocyclischen Olefins der Formel VII enthält:



(VII)

worin n eine Zahl von 2 bis 10 ist,


5. Folie nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß das Cycloolefinpolymere der Basisschicht ein Cycloolefincopolymer ist und bis zu 99 Gew.-%, bezogen auf die Gesamtmasse des Cycloolefincopolymeren, polymerisierte Einheiten eines acyclischen Olefins der Formel VIII enthält:

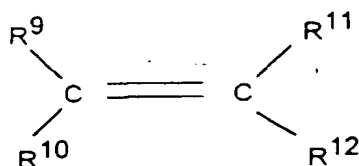


(VIII)

worin R^9 , R^{10} , R^{11} , R^{12} gleich oder verschieden sind und ein Wasserstoffatom oder C_1 - C_{10} -Kohlenwasserstoffrest, vorzugsweise einen C_1 - C_8 -Alkylrest oder C_6 - C_{14} -Arylrest bedeuten.


6. Folie nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß das Cycloolefinpolymere der Basisschicht ein Norbornen/Ethylen-Copolymer oder Tetracyclododecen/Ethylen-Copolymer mit einem Ethylengehalt von 5 bis 80 Gew.-%, bezogen auf das Gewicht des Copolymeren, ist.
7. Folie nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß das Cycloolefinpolymere der Basisschicht eine Glasstemperatur T_g zwischen -20°C und 400°C , bevorzugt zwischen 50°C und 200°C und eine Viskositätszahl (Dekalin, 135°C , DIN 53728) zwischen 0,1 und 200 ml/g, bevorzugt zwischen 50 und 150 ml/g aufweist.
8. Folie nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß sich die Glasstemperaturen T_{g1} und T_{g2} der Cycloolefinpolymeren COP_1 und COP_2 um mindestens 5 bis 150°C , unterscheiden, wobei $T_{g1} < T_{g2}$ gilt.
9. Folie nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß die Deckschicht mindestens 90-100 Gew.-% Cycloolefinpolymer COP_1 und COP_2 enthält, wobei der Anteil an COP_1 99,5 bis 75 Gew.-% und der Anteil an COP_2 0,5 bis 25 Gew.-%, jeweils bezogen auf das Gewicht der Deckschicht, beträgt.
10. Folie nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daß das Cycloolefinpolymer COP_1 0,1 bis 100 Gew.-%, bevorzugt 10 bis 99 Gew.-%, jeweils bezogen auf die Gesamtmasse des Cycloolefinpolymeren, polymerisierte Cycloolefineinheiten der Formeln I, II, III, IV, V oder VI enthält




(I)

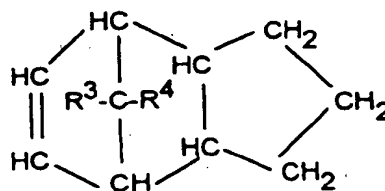



(II)

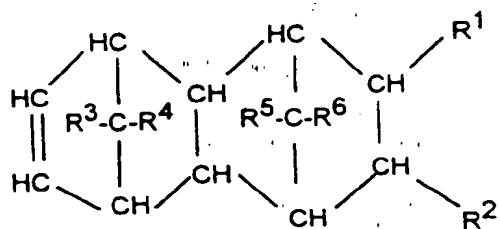

(III)

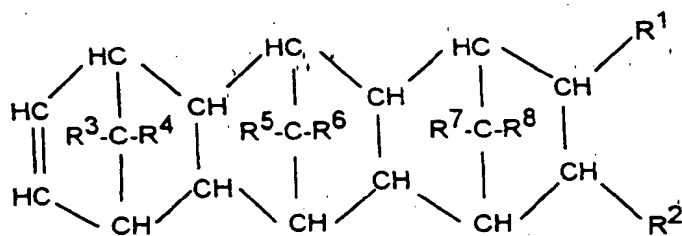


(IV)

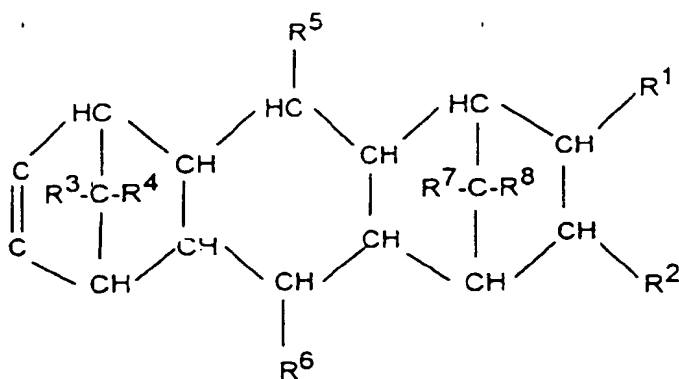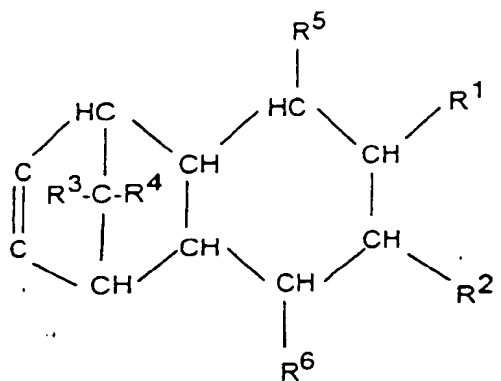


worin R^1 , R^2 , R^3 , R^4 , R^5 , R^6 , R^7 und R^8 gleich oder verschieden sind und ein Wasserstoffatom oder einen C_1 - C_{30} -Kohlenwasserstoffrest bedeuten oder zwei oder mehrere Reste R^1 bis R^8 cyclisch verbunden sind, wobei gleiche Reste in den verschiedenen Formeln eine unterschiedliche Bedeutung haben können.

11. Folie nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, daß das Cycloolefinpolymere COP_1 ein Cycloolefincopolymer ist und bis zu 45 Gew.-%, bezogen auf die Gesamtmasse des Cycloolefincopolymers, polymerisierte Einheiten mindestens eines monocyclischen Olefins der Formel VII enthält:






worin n eine Zahl von 2 bis 10 ist,




12. Folie nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, daß das Cycloolefinpolymere COP_1 ein Cycloolefincopolymer ist und bis zu 99 Gew.-%, bezogen auf die Gesamtmasse des Cycloolefincopolymers, polymerisierte Einheiten eines acyclischen Olefins der Formel VIII enthält:

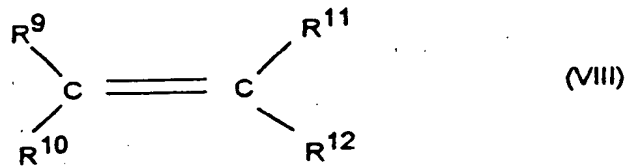

worin R^9 , R^{10} , R^{11} , R^{12} gleich oder verschieden sind und ein Wasserstoffatom oder C_1 - C_{10} -Kohlenwasserstoffrest, vorzugsweise einen C_1 - C_8 -Alkylrest oder C_6 - C_{14} -Arylrest bedeuten.

13. Folie nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, daß das Cycloolefinpolymer COP_2 0,1 bis 100 Gew.-%, bevorzugt 10 bis 99 Gew.-%, jeweils bezogen auf die Gesamtmasse des Cycloolefinpolymeren, polymerisierte Cycloolefineinheiten der Formeln I, II, III, IV, V, oder VI enthält

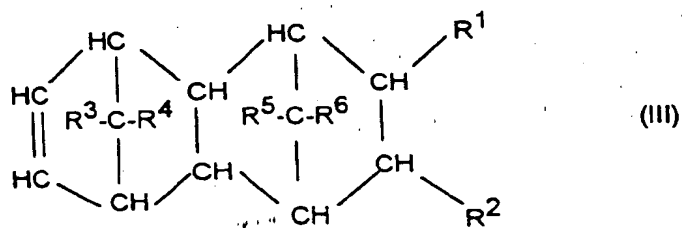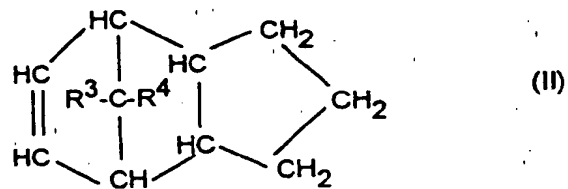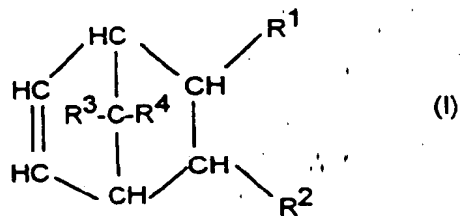


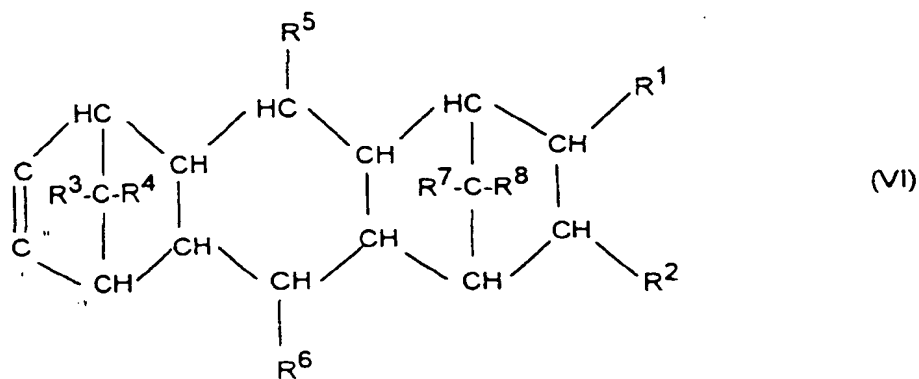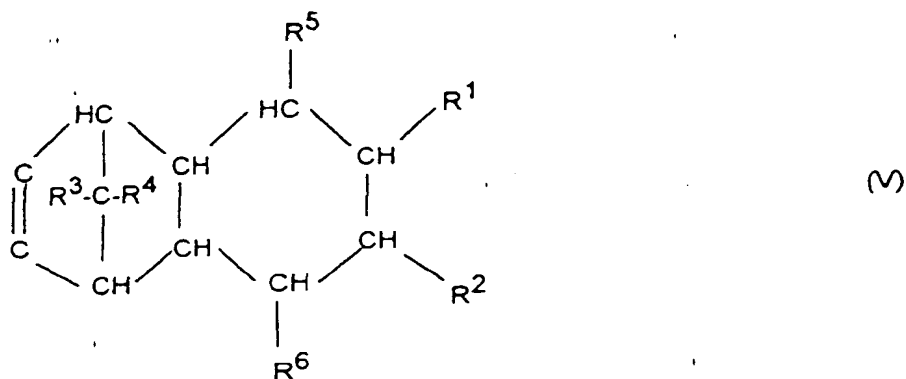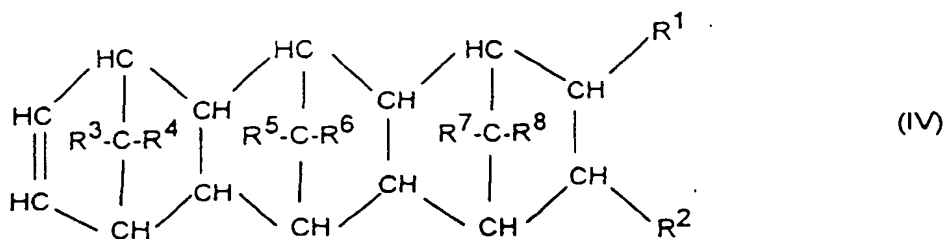

45


worin R^1 , R^2 , R^3 , R^4 , R^5 , R^6 , R^7 und R^8 gleich oder verschieden sind und ein Wasserstoffatom oder einen C_1 - C_{30} -Kohlenwasserstoffrest bedeuten oder zwei oder mehrere Reste R^1 bis R^8 cyclisch verbunden sind, wobei gleiche Reste in den verschiedenen Formeln eine unterschiedliche Bedeutung haben können.

- 50
14. Folie nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, daß das Cycloolefinpolymere COP_2 ein Cycloolefincopolymer ist und bis zu 45 Gew.-%, bezogen auf die Gesamtmasse des Cycloolefincopolymers, polymerisierte Einheiten mindestens eines monocyclischen Olefins der Formel VII enthält:



worin n eine Zahl von 2 bis 10 ist,

15. Folie nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, daß das Cycloolefinpolymere COP₂ ein Cycloolefincopolymer ist und bis zu 99 Gew.-%, bezogen auf die Gesamtmasse des Cycloolefincopolymers, polymerisierte Einheiten eines acyclischen Olefins der Formel VIII enthält:

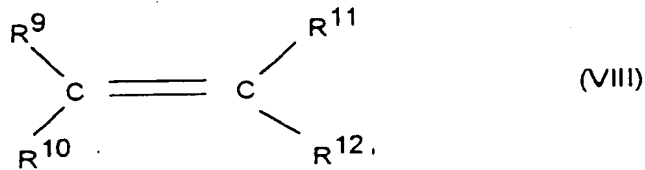

worin R⁹, R¹⁰, R¹¹, R¹² gleich oder verschieden sind und ein Wasserstoffatom oder C₁-C₁₀-Kohlenwasserstoffrest, vorzugsweise einen C₁-C₈-Alkylrest oder C₆-C₁₄-Arylrest bedeuten.

16. Folie nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 15, dadurch gekennzeichnet, daß die Basisschicht und/oder die Deckschicht Stabilisatoren, Neutralisationsmittel und/oder Antioxidantien enthalten.

17. Folie nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 16, dadurch gekennzeichnet, daß die Folie eine Gesamtdicke von 2 bis 50 µm aufweist, wobei die Dicke der Deckschicht/en 0,1 bis 5 µm beträgt/betragen.

18. Folie nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 17, dadurch gekennzeichnet, daß die Folie beidseitig Deckschichten, vorzugsweise gleiche Deckschichten, aufweist.

19. Folie nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 18, dadurch gekennzeichnet, daß die Deckschicht/en kein partikelförmiges Antiblockmittel enthält/enthalten.

20. Verfahren zur Herstellung der Mehrschichtfolie nach Anspruch 1, bei dem die den einzelnen Schichten der Folie entsprechenden Schmelzen durch eine Flachdüse coextrudiert werden, die coextrudierte Folie über eine Abzugswalze abgezogen wird, die Folie biaxial gestreckt wird mit einem Längsstreckverhältnis von 1,1:1 bis 4:1 und einem Querstreckverhältnis von 2:1 bis 5:1, die biaxial gestreckte Folie thermofixiert, gegebenenfalls corona- oder flammbehandelt und anschließend aufgewickelt wird.


21. Verfahren nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, daß die Folie bei einer Längsstrecktemperatur T_l und bei einer Querstrecktemperatur T_q orientiert wird, wobei T_l und T_q mindestens 5°C über der T_g des Cycloolefinpolymeren COP der Basisschicht liegen und gleichzeitig T_l mindestens 3°C unter der T_{g2} des Cycloolefinpolymeren COP₂ der Deckschicht liegt.

22. Verwendung einer Folie nach den Ansprüchen 1 bis 13 zur Herstellung einer metallisierten Folie.

23. Verwendung einer Folie nach den Ansprüchen 1 bis 13 zur Herstellung einer beidseitig metallisierten Folie.

24. Kondensator enthaltend eine Folie nach den Ansprüchen 1 bis 13, 16 und/oder 17.

This Page Blank (uspto)



(19)

Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets



(11)

EP 0 844 077 A3

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(88) Veröffentlichungstag A3:
28.03.2001 Patentblatt 2001/13

(51) Int. Cl.⁷: **B32B 27/32**, C08L 23/02,
H01G 4/18

(43) Veröffentlichungstag A2:
27.05.1998 Patentblatt 1998/22

(21) Anmeldenummer: **97119616.7**

(22) Anmeldetag: **10.11.1997**

(84) Benannte Vertragsstaaten:
**AT BE CH DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU MC
NL PT SE**

(30) Priorität: **20.11.1996 DE 19647954**

(71) Anmelder:
• **Ticona GmbH**
65451 Kelsterbach (DE)
• **Mitsui Chemicals, Inc.**
Tokyo 100-0013 (JP)

(72) Erfinder:
• **Kochem, Karl-Heinz, Dr.**
66539 Neunkirchen (DE)
• **Rasp, Wolfgang, DI.**
66424 Homburg (DE)
• **Peiffer, Herbert, Dr.**
55126 Mainz (DE)
• **Hatke, Wilfried, Dr.**
65719 Hofheim (DE)

(54) **Biaxial orientierte Folie aus cycloolefinischen Polymeren, Verfahren zu ihrer Herstellung und ihre Verwendung**

(57) Die Erfindung betrifft eine mehrschichtige Folie aus Cycloolefinpolymer mit einer Basisschicht und mindestens einer Deckschicht, wobei die Basisschicht im wesentlichen aus einem Cycloolefinpolymeren COP mit einer Glasstemperatur T_g aufgebaut ist und die Deckschicht im wesentlichen aus einer Mischung aus Cycloolefinpolymeren aufgebaut ist und die Mischung aus Cycloolefinpolymeren mindestens zwei Cycloolefinpolymere COP_1 und COP_2 enthält, deren Glasstemperaturen T_{g1} und T_{g2} sich um mindestens $5^\circ C$ unterscheiden, wobei $T_{g2} - T_{g1} \geq 5^\circ C$ und gleichzeitig die Bedingung $T_{g2} - T_g \geq 5^\circ C$ erfüllt ist.

EP 0 844 077 A3



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung
EP 97 11 9616

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.6)
P,A	EP 0 769 371 A (HOECHST AG) 23. April 1997 (1997-04-23) * Ansprüche 1-12 * * Seite 6, Zeile 7 - Zeile 15 *	1-19, 22-24	B32B27/32 C08L23/02 H01G4/18
D,A	DD 241 971 A (LEUNA WERKE VEB) 7. Januar 1987 (1987-01-07) * das ganze Dokument *	1,24	
A	US 4 283 453 A (SEIFRIED WALTER ET AL) 11. August 1981 (1981-08-11) * Spalte 1, Zeile 19 - Spalte 2, Zeile 61 * * Spalte 3, Zeile 61 - Spalte 4, Zeile 8 * * Ansprüche 1-4 *	1,20-24	
A	EP 0 386 896 A (MITSUI PETROCHEMICAL IND) 12. September 1990 (1990-09-12) * Seite 3, Zeile 6 - Seite 4, Zeile 25 * * Seite 5, Zeile 38 - Zeile 51 *	1	
A	EP 0 291 208 A (MITSUI PETROCHEMICAL IND) 17. November 1988 (1988-11-17) * Seite 3, Zeile 26 - Zeile 47 * * Seite 2, Zeile 47 - Zeile 51 * * Seite 13, Zeile 41 - Zeile 49 * * Seite 15, Zeile 7 - Zeile 56 * * Seite 16, Zeile 41 - Zeile 50 *	1	
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.Cl.6)
			B32B H01G C08J
Forschernort MÜNCHEN		Abschlußdatum der Recherche 29. Januar 2001	Prüfer Lindner, T
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : nichtschriftliche Offenbarung P : Zwischenliteratur		T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument Δ : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument	

EPO FORM 1503 03 82 (P4/C03)

**ANHANG ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT
ÜBER DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG NR.**

EP 97 11 9616

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europäischen Recherchenbericht angeführten Patentedokumente angegeben.
Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am
Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

29-01-2001

Im Recherchenbericht angeführtes Patentedokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
EP 0769371 A	23-04-1997	DE 19539093 A	24-04-1997
		AU 723676 B	31-08-2000
		AU 7027496 A	24-04-1997
		CA 2188235 A	21-04-1997
		JP 9123351 A	13-05-1997
DD 241971 A	07-01-1987	KEINE	
US 4283453 A	11-08-1981	DE 2851557 A	12-06-1980
		DE 2964312 D	20-01-1983
		EP 0011796 A	11-06-1980
		JP 1703103 C	14-10-1992
		JP 2002696 B	19-01-1990
		JP 55077567 A	11-06-1980
EP 0386896 A	12-09-1990	AT 117706 T	15-02-1995
		CA 2009903 A	14-08-1990
		DE 69016227 D	09-03-1995
		DE 69016227 T	24-05-1995
		JP 2289636 A	29-11-1990
		KR 9200158 B	09-01-1992
		US 4990559 A	05-02-1991
EP 0291208 A	17-11-1988	JP 2004356 C	20-12-1995
		JP 7042365 B	10-05-1995
		JP 63273655 A	10-11-1988
		JP 2059751 C	10-06-1996
		JP 7007529 B	30-01-1995
		JP 63275654 A	14-11-1988
		AT 156497 T	15-08-1997
		CN 88102450 A, B	09-11-1988
		DE 3855983 D	11-09-1997
		DE 3855983 T	02-01-1998
		EP 0733658 A	25-09-1996
		HK 1001731 A	03-07-1998
		KR 9105685 B	01-08-1991
		US 4874808 A	17-10-1989

EPO FORM P0461

Für nähere Einzelheiten zu diesem Anhang : siehe Amtsblatt des Europäischen Patentamts, Nr.12/82

This Page Blank (uspto)